





PARTES NIDO SEMIAUTOMATICO DOBLE PISO

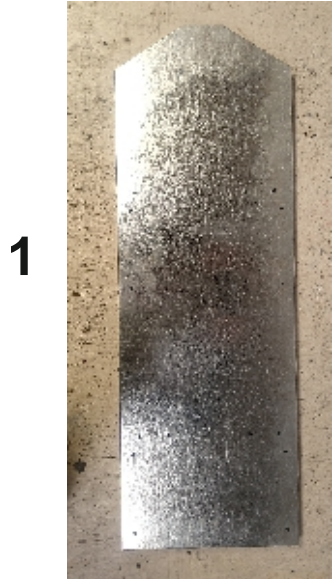

1

LATERALES 2

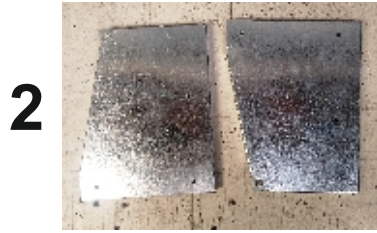

2

TAPAS 4



3

REFUERZOS 4



8

POSTERIOR 2




9

ESPALDAR 2



10

CORTINERO PEQUEÑO 2

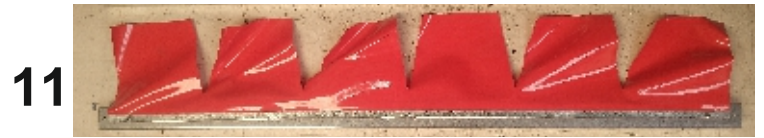

11

CORTINERO GRANDE 1



4

MALLA 2



5

PARAL 2



6

PERCHA 3



7

TECHO 1



12

FRONTAL 2



13

BISAGRAS 4



14

MOLINETE 1 Y VARILLAS 2



15


TAPA CAJON 1




INSTRUCTIVO ARMADO NIDO SEMIAUTOMATICO DOBLE PISO



Paso 1

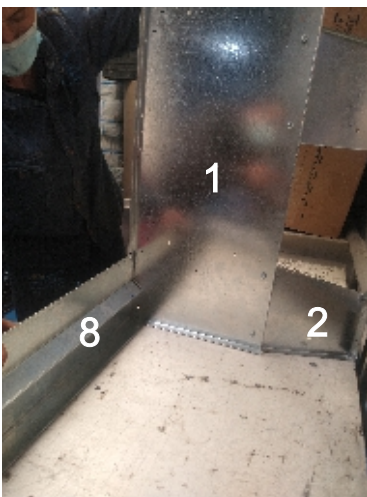

Paso 2

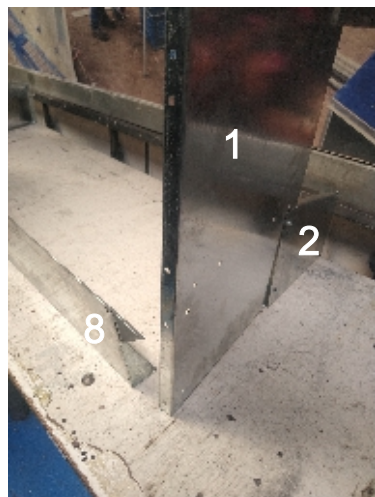


Paso 3



Paso 4




Paso 5

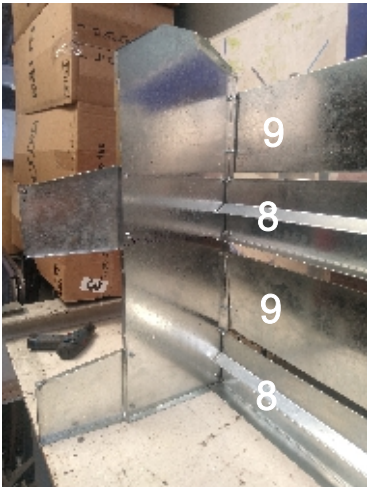


Paso 6




Paso 7

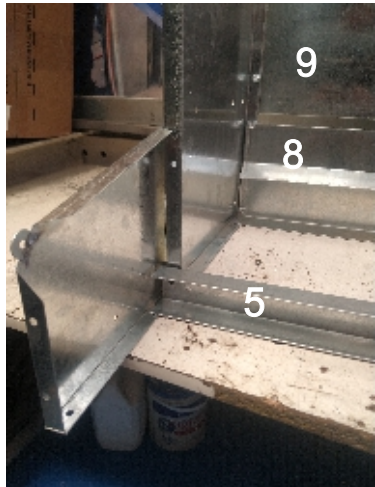


Paso 8

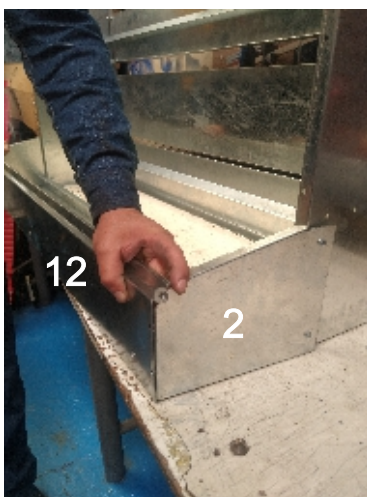


Paso 9

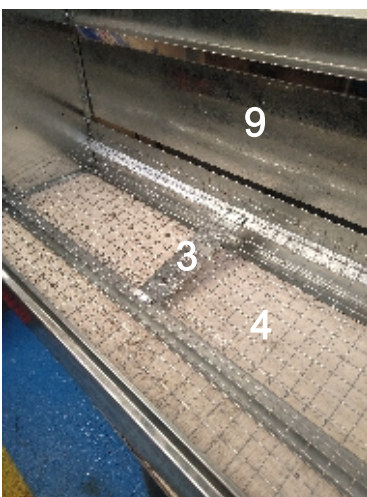

Paso 10

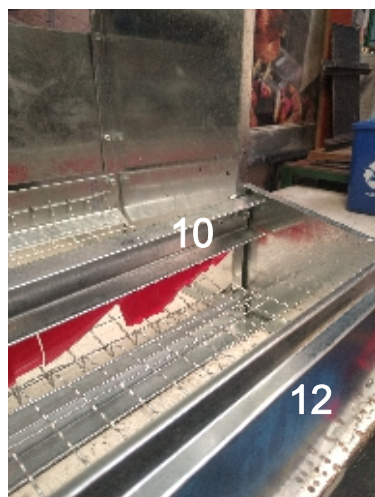


Paso 11

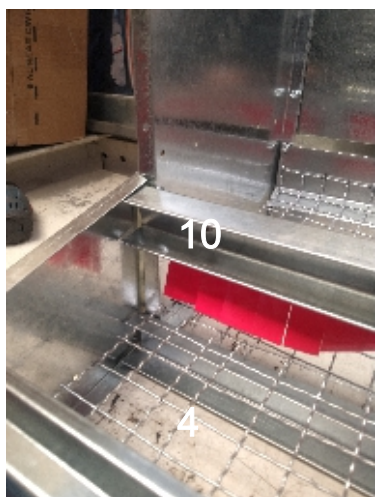

Paso 12


INSTRUCTIVO ARMADO NIDO SEMIAUTOMATICO DOBLE PISO

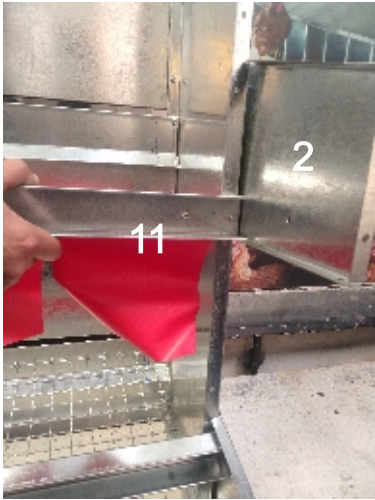


Paso 13




Paso 14

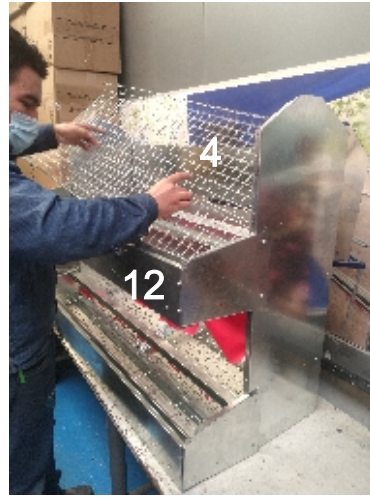


Paso 15

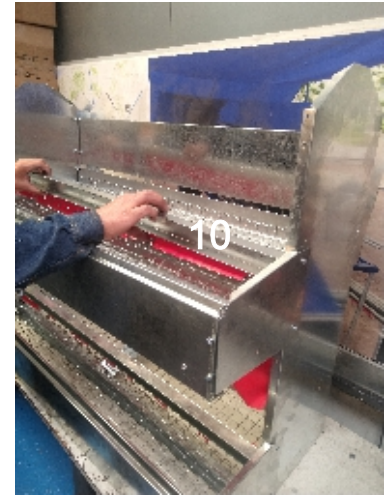

Paso 16

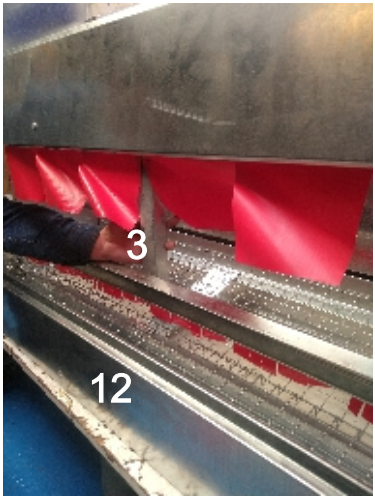


Paso 17

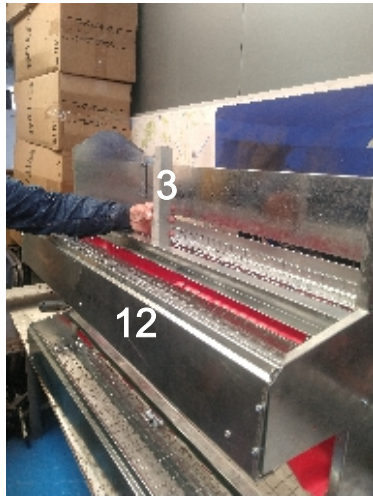

Paso 18




Paso 19

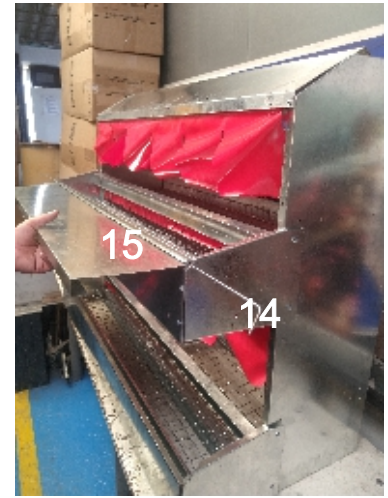


Paso 20



Paso 21

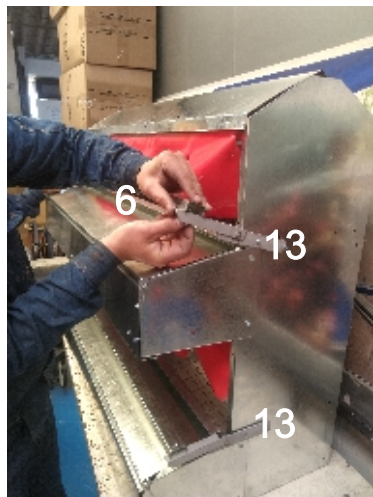


Paso 22

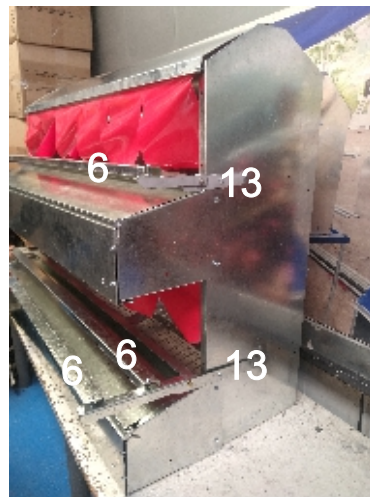


Paso 23



Paso 24



Si desea armar el cajón recolector atrás, arme el techo, espaldas y bisagras hacia el lado contrario.

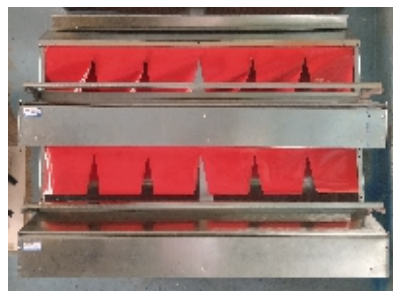

Por ultimo instale cuatro piso tapete en cada nivel y coloque el nido sobre una superficie firme entre 25 y 50 cm del piso del galpon o cuelguelo en una pared o malla.

En nuestra pagina, descargue el manual digital